

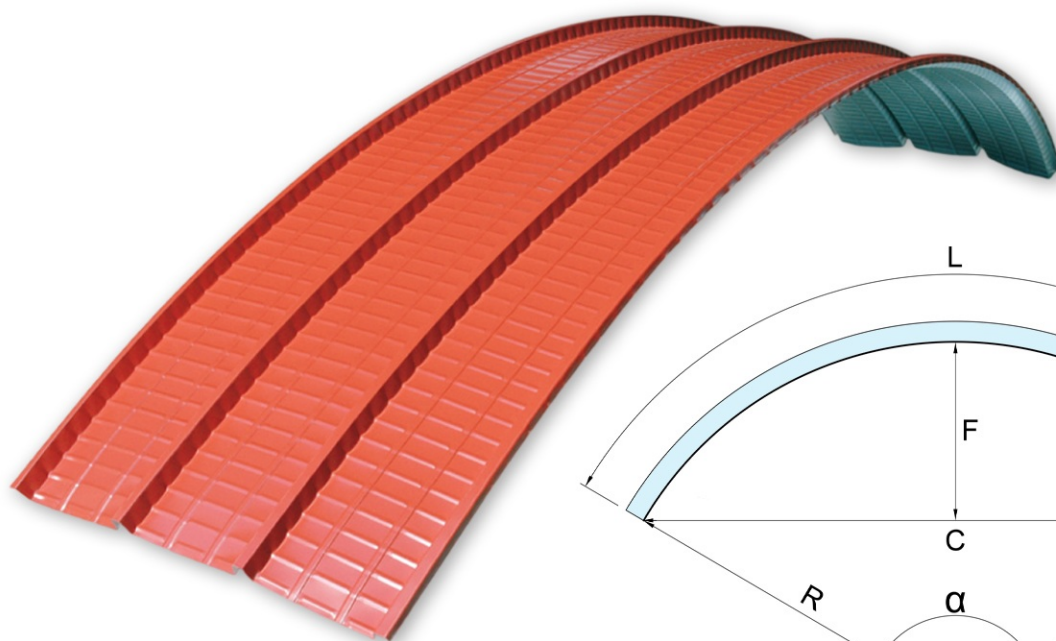


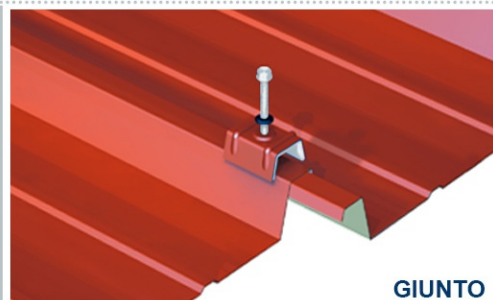


Spessore min. 0,6 mm - Raggio min. 3000 mm

LG 454

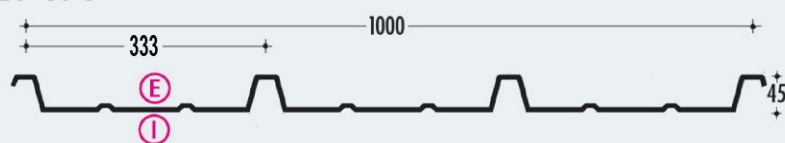

GIUNTO

Le lamiere grecate LG 454 della ELCOM SYSTEM S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO 9001) sono state studiate per realizzare coperture e pareti. La possibilità di lavorazioni particolari quali la centinatura e lo stampaggio permettono l'utilizzo su ogni tipo di costruzione.

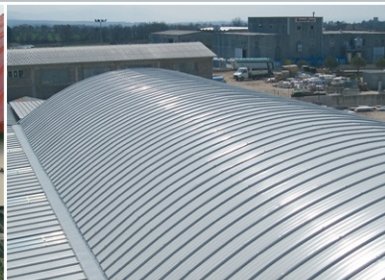

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E STATICHE

spessore	S	mm	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
peso	P	kg/m ²	5,89	6,87	7,85	9,81	11,77
modulo di resistenza	W	cm ³ /m	5,04	5,88	6,71	8,37	10,03
	Wr	cm ³ /m	4,44	5,26	6,08	7,75	9,43
momento d'inerzia	J	cm ⁴ /m	17,63	20,57	23,52	29,42	35,33

CARICHI NETTI IN KG/m²

condizioni di carico		ℓ luci in m															
spessore mm		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	
	0,6	556	354	244	178	135	105	84	62	47	36	27	21	16	14	10	
	0,7	648	412	284	207	157	123	98	73	55	41	32	25	19	15	11	
	0,8	740	471	325	236	179	140	112	83	62	47	36	28	22	17	13	
	1,0	923	587	405	295	223	175	140	104	78	59	46	35	27	21	16	
	1,2	1106	704	485	353	268	209	167	125	94	71	55	42	33	25	19	
freccia cm		0,19	0,30	0,44	0,60	0,78	0,99	1,23	1,37	1,50	1,62	1,75	1,87	2,00	2,12	2,25	