


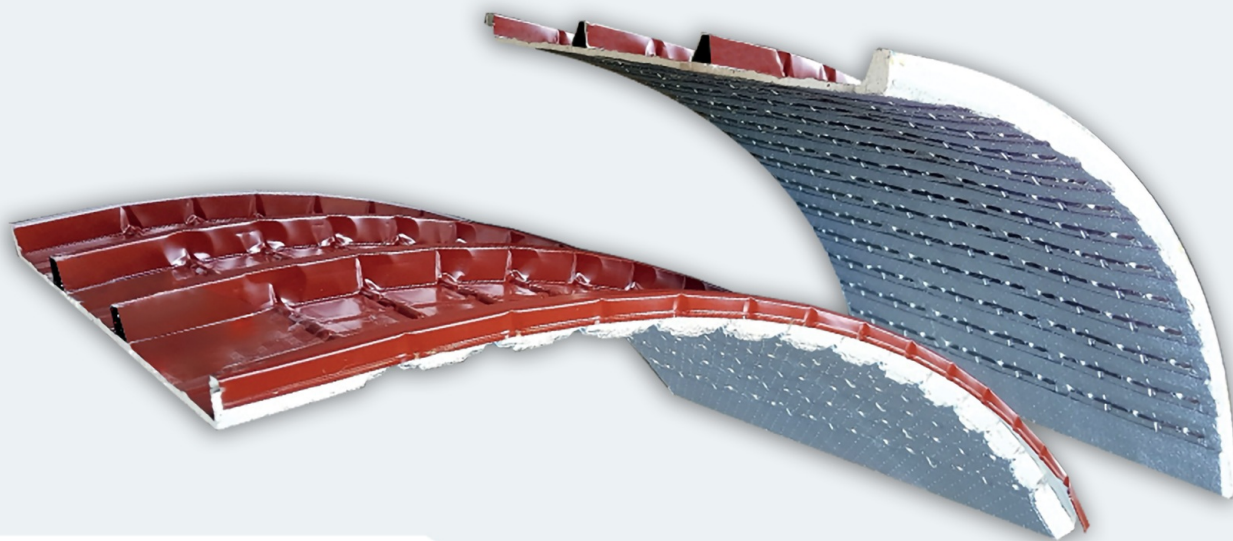

ARCO®

Caratteristiche tecniche:

Supporto metallico esterno: è ricavato in lamiera grecata per profilatura a freddo da nastri in coils di diverso materiale: **acciaio** al carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo; **alluminio**; **rame**; **acciaio inox**. La finitura del supporto in acciaio e alluminio è costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere, oppure a richiesta, possono essere forniti rivestimenti diversi.

Supporto interno: Alluminio centesimale gofrato



Isolamento: schiuma poliuretana PUR. (Le due greche centrali non schiumate)

Le caratteristiche principali sono:

- Densità: 60 kg/m³
- resistenza alla compressione: 140 -150 KPa

LA TERMOCOPERTURA® CURVA: DECIDI TU LA CURVA CHE VUOI.




IL PANNELLO SENZA LIMITAZIONI DI LUNGHEZZA, CURVATURA PERFETTA A RAGGIO VARIABILE, ELIMINA IL FENOMENO DELLA CONDENSA, RIDUCE IL RUMORE DEGLI EVENTI ATMOSFERICI

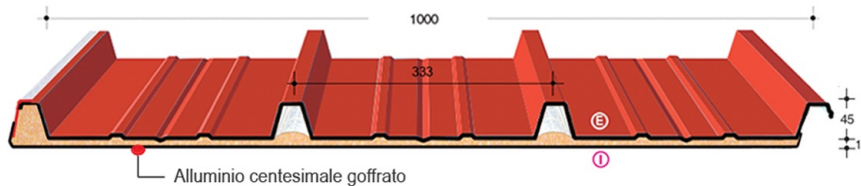

ISOLAMENTO TERMICO			spessore lamiera ACCIAIO mm	U.M.	CONDIZIONI DI CARICO - Carichi utili di esercizio uniformemente distribuiti in KG/m ² - KN/m ²													
S spessore mm	R m ² K W	U W m ² K			DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN m ℓ													
10	0,526	1,90	0,5	Kg/m ²	431	187	101	62	-	-	-	510	222	121	75	49	-	-
			0,6	KN/m ²	4,23	1,83	0,99	0,61	-	-	-	5,00	2,17	1,18	0,73	0,45	-	-
			0,8	Kg/m ²	526	229	125	76	41	-	-	620	270	148	91	61	42	-
				KN/m ²	5,16	2,25	1,23	0,75	0,40	-	-	6,08	2,64	1,45	0,89	0,59	0,41	-
				Kg/m ²	702	306	167	103	56	-	-	843	368	202	125	84	58	42
				KN/m ²	6,89	3,00	1,64	1,01	0,55	-	-	8,26	3,61	1,98	1,22	0,82	0,56	0,41

CONDIZIONI DI CARICO (SLIM AC/CB)

I valori indicati nelle tabelle prevedono una freccia $f \leq 1/200$ della luce ℓ (m). La lettera $\textcircled{E}$ indica il lato eventualmente preverniciato.



Alcuni esempi di CURVATURE a raggio variabile, senza limitazione di freccia

